
urbanfloor

PRODUTOS

URBANFLOOR (MARCA PRÓPRIA)

- Urbanfloor Eco Collection
- Urbanfloor Natural Collection
- Urbanfloor Colour Collection
- Urbanfloor SPC Sensation Acoustic
- Urbanfloor Deck Collection
- Urbanfloor Trend Floor

PAVIMENTOS

TETOS FALSOS, DIVISÓRIAS E ISOLAMENTOS

CERÂMICAS E LOIÇAS SANITÁRIAS

Componentes técnicos

PRODUTOS QUÍMICOS

MADEIRAS E DERIVADOS

REVESTIMENTOS ACÚSTICOS E DECORATIVOS

COLEÇÕES URBANFLOOR

10 ECO COLLECTION

14 NATURAL COLLECTION

18 COLOUR COLLECTION

22 SPC SENSATION ACOUSTIC

26 DECK COLLECTION

30 TREND FLOOR

URBAN FLOOR

ECO COLLECTION

Inspirada no estilo de vida nórdico, a coleção é bastante ampla e é produzida com a resistência da madeira brasileira Tauari. O brilho baixo em toda a coleção traz referências contemporâneas para a decoração, com predominância de tons claros. Todos os pisos são em madeira serrada e recebem tratamento retardante de fogo. Utilizamos madeira natural certificada e base em madeira de reflorestamento.



LETT


ALPINE


GLATT


LAGUM


BELYST


HARBOUR


LETT


BOREAL


KAFFE


LIVET


NORDIC


VINTER


VULKAN

ECO
COLLECTION

WOOD FLOORS

urbanfloor

FICHA TÉCNICA

Largura	190,5 mm	131 mm
Espessura total	14 mm	11,3 mm
Comprimento	305 a 2.200 mm	305 a 2.200 mm
Capa mad. nobre	3 mm	2 mm
Acabamento verniz	8%	8%
Cont. da caixa	2.934 m²	3.458 m²
Espécie	Tauari	
Dureza Janka	1466	
Origem	Brasil - Manejo Florestal Sustentável	
Qualidade	Primeira qualidade, variação de cores naturais	
Acabamento	9 camadas de verniz UV	
Tratamento	Critical Radiant Fluxe Class 1 – 0,45watts/cm² (ASTM E68)	
Verniz	Verniz UV Anti-Scratch com Nano Tecnologia / Livre de metais pesados e com alta resistência.	
Instalação	Colado / Flutuante / Grampeado	
Encaixe	Macho / Fêmea	
Superf. aplicação	Térreo (mediante impermeabilização) e Superior	
Aquecimento	Compatível	
Cores	ALPINE, BELYST, BOREAL, GLATT, HARBOUR, KAFFEE, LAGOM, LETT, LIVET, NORDIC, VINTER, VULKAN	

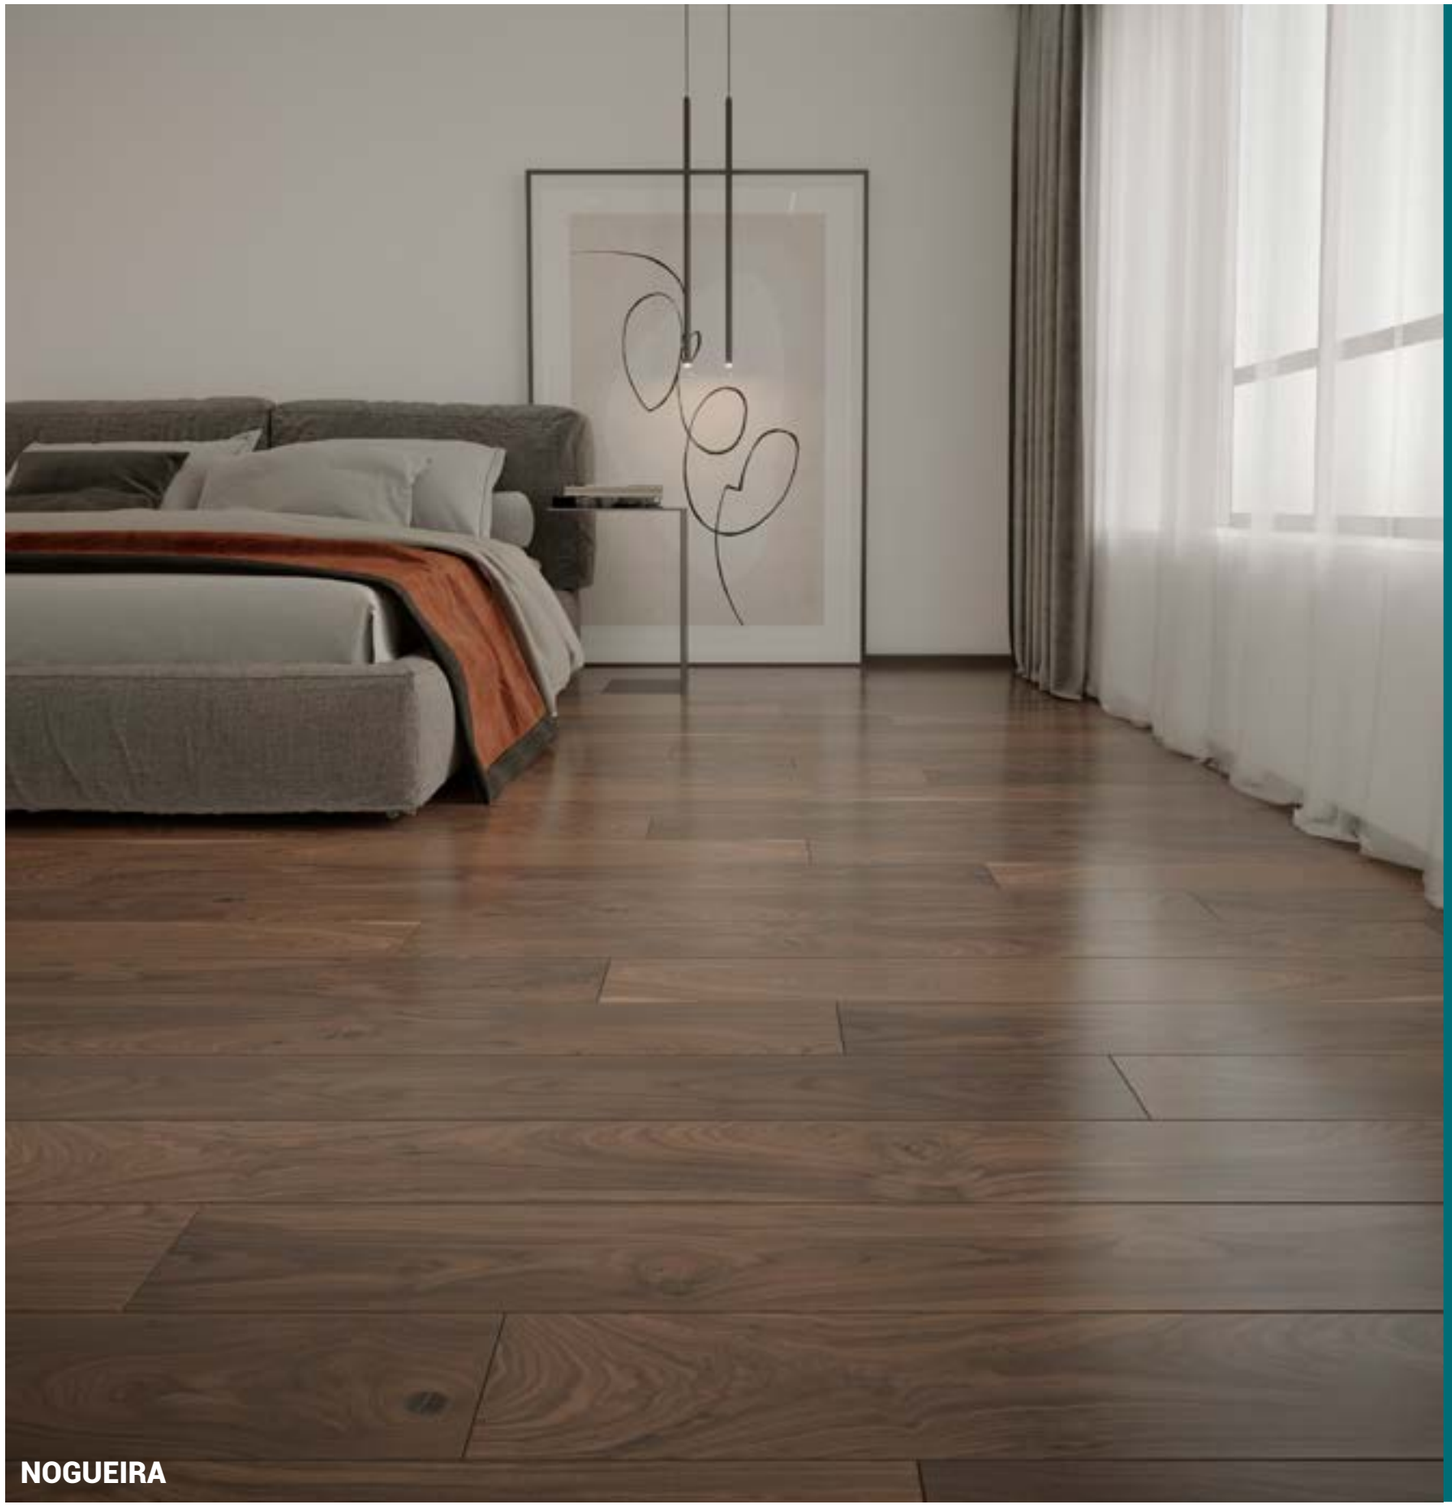

NOGUEIRA

URBAN FLOOR

NATURAL COLLECTION

Trata-se um pavimento multicamada em que a base é formada por contraplacado de bétula ou de eucalipto e o acabamento em lamela de 3 mm, 4 mm ou 6 mm de madeira natural com acabamentos incolores, a verniz ou a óleo que poderão ser lisos ou escovados. É possivel o fabrico em várias espessuras e larguras.



CARVALHO



CARVALHO RÚSTICO



AFIZÉLIA



NOGUEIRA



PINHO AMERICANO



RIGA



IROKO



FREIXO

NATURAL
COLLECTION

WOOD FLOORS

urbanfloor

FICHA TÉCNICA

Espessura total	13 mm / 15,5 mm / 20,5 mm	
Composição	CONTRAPLACADO + CAMADA NOBRE	
Comprimentos	400-2400 mm	
Larguras	120 mm / 140 mm / 180 mm	
Resistencia abrasão	EN 13.329	CLASSE Ac3
Resistência ao impacto	EN 13.329	CLASSE icl
Reação ao fogo	EN 135.01-1	CFL-S1 (without further testing)
Condutividade térmica	EN 12524:2000	0,17 - 0,20 W/mk (dependendo tipo madeira)
Durabilidade biológica	EN 335-1,2	NPD
Formaldeídos	EN 717-1E	1
Acabamento	VERNIZ/ÓLEO	
Brilho	5% / 10% / 45 %	
Bisel	SEM BISEL / 2 LADOS / 4 LADOS	
Escovado	SEM / SUAVE / FORTE	
Cores	CARVALHO, CARVALHO RÚSTICO, AFIZÉLIA, NOGUEIRA, PINHO AMERICANO, RIGA NOVA, FREIXO, IROKO	



ROME

URBAN FLOOR

COLOUR COLLECTION

É um pavimento multicamada em que a base é formada por camadas de bétula ou eucalipto revestido a madeira natural de carvalho com 3mm, 4mm ou 6 mm. O acabamento pode ser liso ou escovado e as tonalidades podem ser várias pois aplicam-se determinadas velaturas no acabamento para conferir várias tonalidades diferentes ao produto final.



RHODES



HALICARNASSUS



MACHU PICHU



ALEXANDRIA



TAJ MAHAL



PISA



STONEHENG



ROME

COLOUR COLLECTION

WOOD FLOORS

urbanfloor

FICHA TÉCNICA

Espessura total	13 mm / 15,5 mm / 20,5 mm	
Composição	CONTRAPLACADO + CAMADA NOBRE	
Comprimentos	400-2400 mm	
Larguras	120 mm / 140 mm / 180 mm	
Resistencia abrasão	EN 13.329	CLASSE Ac3
Resistência ao impacto	EN 13.329	CLASSE Icl
Reação ao fogo	EN 135.01-1	CFL-S1 (without further testing)
Condutividade térmica	EN 12524:2000	0,17 - 0,20 W/mk (dependendo tipo madeira)
Durabilidade biológica	EN 335-1,2	NPD
Formaldeídos	EN 717-1E	1
Acabamento	VERNIZ/ÓLEO	
Brilho	5% / 10% / 45 %	
Bisel	SEM BISEL / 2 LADOS / 4 LADOS	
Escovado	SEM / SUAVE / FORTE	
Cores	MACHU PICHU, RHODES, ALEXANDRIA, HALICARNASSUS, TAJ MAHAL, PISA, STONEHENG, ROME	

URBAN FLOOR

SPC SENSATION ACOUSTIC

Trata-se da última geração dos pavimentos flutuantes em vinílico. São os considerados pavimentos rígidos, com mais estabilidade dimensional. Pode ser instalado em qualquer tipo de área, mesmo em zonas de alto tráfego. É um pavimento acústico pois vem incorporada na própria régua uma tela IXPE de 1,5mm.



OAK RUSTIC



GREY



NATURAL OAK



NOGAL



OAK RUSTIC

SPC
STONE POLYMER COMPOSITES

- **Resistente**
- **Antibacteriano**
- **Revestimento de protecção UV**
- **Revestimento antiderrapante**

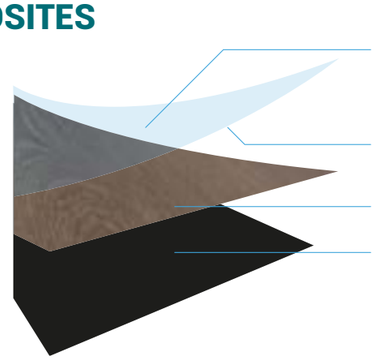

SPC
SENSATION
ACOUSTIC

NEW GENERATION FLOORINGS

urbanfloor

FICHA TÉCNICA

Dimensão	180x1500 mm	228x1830 mm
M² por caixa	2.43m²	2.92m²
Espessura total	5.5 mm	
Espessura núcleo	4.0 mm	
Espessura IXPE	1.5 mm	
Camada superior	0.5 mm	
Gravação	BP embossing	
Acabamento	Bisel	
Estabilidade dimensional após exposição ao calor	EN434:94 Pass ≤ 0.08%	
Transmissão de som	ASTM E90-09 STC 50	
Resistência ao deslize	DS EN13893	
Resistência eléctrica	EN1081 Method C: Pass	
Resistência térmica	0.036W/ mK	
Cores	GREY, NATURAL OAK, OAK RUSTIC, NOGAL	

URBAN FLOOR

DECK COLLECTION

É um deck compósito com 60% da sua composição em serrim de madeira. O Deck poderá ser maciço ou alveolar, com uma ou duas faces, dependendo do modelo. A grande vantagem deste deck em comparação com o tradicional deck de material natural é que o compósito não necessita de manutenção.



HOLLOW BROWN



HOLLOW GREY ONE FACE



HOLLOW BROWN ONE FACE



SOLID BROWN DOUBLE FACE 1



SOLID BROWN DOUBLE FACE 2

HOLLOW

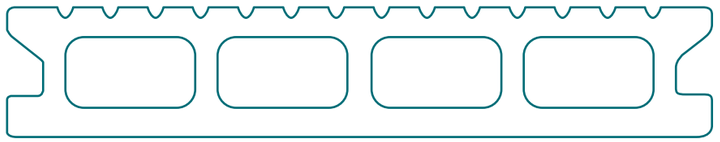

SOLID

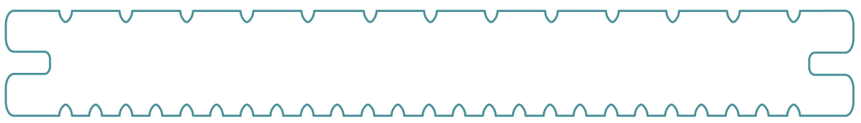

DECK
COLLECTION

urbanfloor

FICHA TÉCNICA

	SOLID	HOLLOW
Estrutura	wpc decking	wpc decking with 4 round holes
Dimensões	2200 mm x 140 mm x 19 mm	2200 mm x 120 mm x 20 mm
Resistência	4300N+ (suggested beam distance 350mm)	3800N+ (suggested beam distance 350mm)
Superfície	Um lado de ranhura larga, Um lado de ranhura estreita	Uma ranhura lateral, Um lado lixado
Peso	3.43kg/metro	1.72kg/metro
Composição	30% PLÁSTICO + 60% PÓ MADEIRA + 10% ADITIVO	
Densidade	1.26g/cm³	
Tolerância	+/-1,0mm na espessura, +/-1,0mm na largura, +/-3,0mm no comprimento	
Cores	SOLID BROWN DOUBLE FACE, HALLOW BROWN ONE FACE, HALLOW GREY ONE FACE	



CARVALHO

URBAN FLOOR

TREND FLOOR

Trata-se de uma coleção em que nos inspiramos nas tendências atuais de mercado, focando-nos nas madeiras de Riga Nova e Carvalho, na qual introduzimos vários tipos de acabamentos e texturas.



CARVALHO



RIGA ABCD



CARVALHO
VERNIZ INVISÍVEL



CARVALHO CD

TREND FLOOR

WOOD FLOORS

urbanfloor

FICHA TÉCNICA

Dimensões	1900 x 190 x 15 (4) mm
Espessura geral	15 mm
M² por caixa	2.8888 m²
Camada de superfície	4 mm
Camada central	7 mm
Camada de fundo	4 mm
Classificação	ABCD (com nós)
Acabamento	Envernizado
Superfície	Lixado / Escovado
CE	EN 14342:2013
Resistência a manchas	Class 5
Resistência ao fogo	EN 13501-1
Resistência ao deslize	USRV 100
Formaldeídos	EN 717-1
Cores	RIGA

TREND
FLOOR
WOOD FLOORS

FICHA TÉCNICA

Dimensões	1600 / 1700 / 1800 x 190 x 14 (3) mm
Espessura geral	15 mm
M² por caixa	2.432 m² / 2.584 m² / 2.736 m²
Camada de superfície	Carvalho 3 mm
Camada central	Choupo 9 mm
Camada de fundo	Choupo 2 mm
Classificação	CD (natural)
Acabamento	CARVALHO CD: Escovado / Envernizado mate / 10% brilho CARVALHO VERNIZ INVISÍVEL: Verniz escovado invisível
Condutividade Térmica	0.14 W/m2K
CE	EN 14342:2013
Resistência a manchas	Class 5
Resistência ao fogo	EN 13501-1 Df1-s1
Resistência ao deslize	USRV 100
Formaldeídos	EN 717-1 ≤ 0.124mg/m3
Cores	CARVALHO CD, CARVALHO VERNIZ INVISÍVEL

TREND
FLOOR
WOOD FLOORS

FICHA TÉCNICA

Características	Piso de multicamadas
Dimensões	1210 / 1830 x 125 x 13 / 10 mm
Espessura geral	13 / 10 mm
Camada de superfície	1,5 mm
Madeira	Carvalho
Contraplacado	Núcleo de Contraplacado de Falcatta LFE E1 (MR) Cola
Humidade	8 - 10% MC
Acabamento	9 camadas de revestimento UV Dosagem 125 gr/m2 (25-35% Gloss)
Condutividade Térmica	0.14 W/m2K
Processo de corte	Corte em faixa
Cores	CARVALHO PT



SOCIMORCASAL

SEDE / ARMAZÉM

Rua 5 de Outubro nº 502 a 504
4700-260 Frossos - Braga

www.socimorcasal.pt

socimorcasal@socimorcasal.pt

253606550